


# 打込んで施工




# 打込んで撤去!!



## インパクトアンカー impact anchor

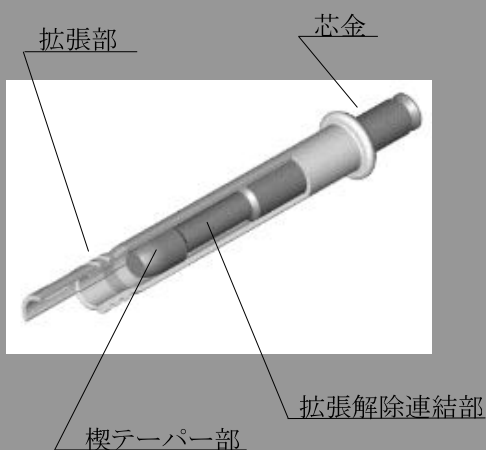

- ・商品名 インパクトアンカー
- ・仕様 材質:ステンレス  
サイズ: φ8-60(首下60mm) 最大取付物厚:10mm  
下穴径: φ8.5mm 下穴深さ:65mm以上
- ・施工工具 コンクリートドリル、金属製ハンマー、  
専用工具(施工用 IPA0860-S、撤去用 IPA0860-T)
- ・特徴 ステンレス製アンカーボルトです。  
芯金を打込むだけで施工でき、  
芯金を更に打込めば、アンカーを抜くことができます。  
コンクリートに残らない、完全撤去ができるアンカーボルトです。  
※施工、撤去には、専用工具をお使いください。  
引張最大強度・・・500kgf  
※当社試験結果であり、数値を保障するものではありません
- ・施工方法

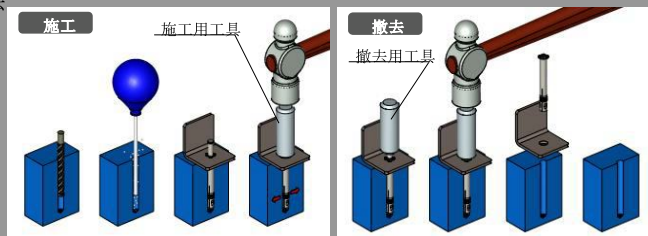

①下穴をあける②穴を清掃する ③挿入 ④芯金を打込む ①工具をセット②工具を叩く③アンカーを抜④完了

○ラインナップ

No.	入数
KIAS-0860-F	5P
KIAS-0860-B	80P



製造者: (株)泰生工業  
〒496-0026  
愛知県津島市唐臼町柳原20番地